

トヨーマジックアイ DSシリーズ

フォークリフト用光電式開閉装置



- ◆ **業務効率UP** フォークリフトから降りることなく簡単操作が可能。
- ◆ **省エネ対策** すばやく開閉操作ができます。

<http://www.mizuta-door.co.jp>

詳細は裏面 ▶

◆ 業務効率UP

扉の開閉だけではなく、EVの呼びや各階送り、扉の開閉を手元からコントロールすることが可能になります。フォークリフトから降りることなく簡単操作が可能です。



EVや搬送機の
各階送り

シートシャッター
の開閉


防熱扉の開閉

◆ 仕様

アンプ	形式	DS2x171
	電源電圧	AC100/200V±10%
受光器	消費電力	7VA
	受光器接続台数	2台
	出力定額	AC200V 5A (cosφ=1) 1a (1アンプ当り)
	出力応答時間	500ms
	出力動作	受光時動磁
	使用周囲温度	-15+55°C (庫外取付)
	使用周囲湿度	90%RH以下
	接続	電源及び出力用 ケーブル出し 3m付
	形式	DS-R
	受光素子	フォトダイオード
使用周囲温度	-50+55°C (-50~-30°Cはヒーター使用)	
使用周囲湿度	90%RH以下	
接続	コネクタ接続 (付属)	
投光器	形式	DS-P
	電源電圧	DC24/48V±10%
	消費電力	120mA MAX (DC48V時)
	投光素子	近赤外線発光ダイオード
	使用周囲温度	-50+55°C (-50~-30°Cはヒーター使用)
	使用周囲湿度	90%RH以下
	接続	ケーブル出し 3m付

指向幅

投受光距離3mにて受光範囲直径1m

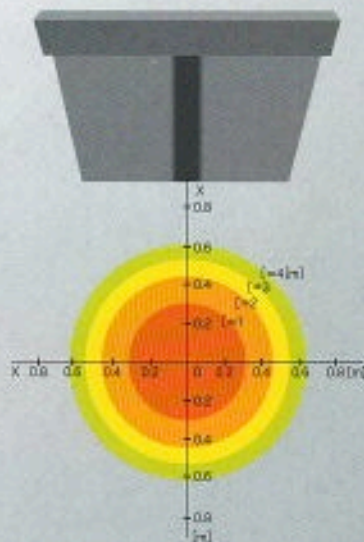

※フォークリフト側の開閉スイッチ及び投光器はフォークリフトメーカーの設置とし、別途各メーカーにお問い合わせください。

株式会社 水田

〒132-0022 東京都江戸川区大杉4-4-1 TEL:03-3653-1014
E-mail:mizuta@mizuta-door.co.jp FAX:03-3653-1045

仙台営業所 〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目黒町8-69 TEL:022-287-4161 FAX:022-287-4171
新潟営業所 〒959-1844 新潟県五泉市大字西四ツ屋乙368 TEL:0250-42-3131 FAX:0250-42-3377

<http://www.mizuta-door.co.jp>